


离网电站 系列



主要功能

- MPPT 充电模式。
- 过压、欠压、过充、短路保护。
- 适用于电扇、照明灯、电视、电脑、空调等用电设备。

- 输出纯正弦波。
- 支持市电/柴油机输入。

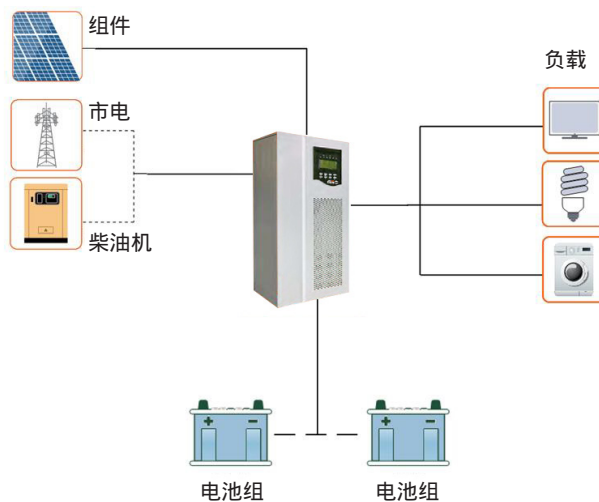

产品案例



产品参数

型号	JS-SPS-5KW	JS-SPS-10KW	JS-SPS-15KW	JS-SPS-20KW
光伏组件				
规格	250W			
数量	20块	40块	60块	80块
连接方式	5串4并	10串4并	10串6并	10串8并
支架				
规格	C 型钢			
数量	1套			
汇流箱				
规格	4 进1出	4 进1出	6 进1出	8 进1出
数量	1 套			
控逆一体机				
规格	96V/8KVA	192V/15KVA	216V/30KVA	216V/30KVA
数量	1 套			
特点	交流输出220VAC,50/60HZ, 正弦波			
	支持市电/柴油机输入			
	标配60A MPPT充电模式			
尺寸(mm)	600×305×800	600×305×800	750×450×1100	750×450×1100
蓄电池				
规格	200AH/12V			
数量	8 块	16 块	36 块	36 块
特点	8块串联, 总电量16KWH	16块串联, 总电量32KWH	18 series×2 str, total release 86WH power	18 series×2str, total release 86KWH power
	2kw负载工作8h	5kw负载工作6h	8kw负载工作8h	8kw负载工作8h
其他				
规格	线缆及连接器			
	-	MC4 ×40 set	MC4 ×80 set	
	4mm ² ×80	4mm ² ×100	4mm ² ×200	
数量	依客户而定			
说明				
-	最大负载不超过3KW	最大负载不超过12KW	最大负载不超过24KW	最大负载不超过24KW
-	组件充电时间约5-6h	组件充电时间约5-6h	组件充电时间约5-6h	组件充电时间约5-6h
-	系统为电视、电脑、电扇、照明灯、空调等家用电器提供电源			